

Обґрунтування
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру
бюджетного призначення, очікуваної вартості щодо закупівлі послуг:


Вікна металопластикові енергозберігаючі
(код ДК 021:2015:44220000-8:Столярні вироби)

1. Найменування замовника: Стрийський міський Будинок культури
2. Місцезнаходження замовника: 82400, Україна, Львівська обл., Стрий, вул. Крушельницької, 18
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: ЄДРПОУ 26256978
4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.
5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Вікна металопластикові енергозберігаючі (код ДК 021:2015:44220000-8:Столярні вироби)
6. Ідентифікатор закупівлі: <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-10-02-010567-a>
7. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, визначені відповідно до потреб замовника та відповідають наступним вимогам:

№ п/п	Найменування товару	Опис та характеристики товару	Од. виміру	Кількість
1.	Вікна металопластикові енергозберігаючі (малюнок 1)	Металопластиковая арочная конструкция должна быть : - профиль 6-ти камерный с монтажной глубиной не менее 70 мм., колір білий. - склопакет двох камерний з енергозберігаючим прозорим склом 4i-12Ar-4-10Ar-4i (34мм) вмонтований в стулку. - ручка біла. - фурнітура біла FURH, або еквівалент . - петлі дверні не менше 120 кг., на стулку SIMONSWERK, або еквівалент. Металопластиковая конструкция должна состоять из 5 -ти глухих секций і одних дверей з подвійним відкриванням арочної форми зверху. Орієнтовний розмір однієї віконної конструкції – в. 3550 * ш.2820.	Шт.	3

Для підтвердження відповідності пропонованого товару учасник в складі своєї тендерної пропозиції надає:

1. Сертифікати відповідності (чинні на момент розкриття тендерних пропозицій) на:
 - профіль ПВХ;
 - склопакети;
 - фурнітуру;
 - вікна.
 2. Протокол випробувань металопластикових вікон (чинний на момент розкриття тендерних пропозицій).
 3. На підтвердження дотримання Учасником вимог Санітарних правил надати висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи (чинні на момент розкриття тендерних пропозицій) на комплектуючі вироби:
 - на профіль;
 - на металеве армування;
 - склопакети;
 - на фурнітуру.
 4. Інформація з технічними характеристиками пропонованого учасником товару з обов'язковим зазначенням виробника та країни походження товару . В даній інформації обов'язково зазначати виробників профілю ПВХ; склопакетів; фурнітури; металевого армування.
 5. Лист або довідку в довільній формі, що пропонований товар відповідає вимогам Замовника.
- Всі сертифікати, протоколи, висновки повинні бути чинними на дату розкриття тендерних пропозицій і повинні бути виданими на ім'я виробників, зазначених в інформації п.4.
- Встановлення включає в себе демонтаж старого вікна, монтаж нового вікна та облаштування прилеглих арочних площин стіни з врахуванням та дотриманням усіх конструктивних та архітектурних особливостей фасаду та інтер'єру будівлі міського Будинку культури.

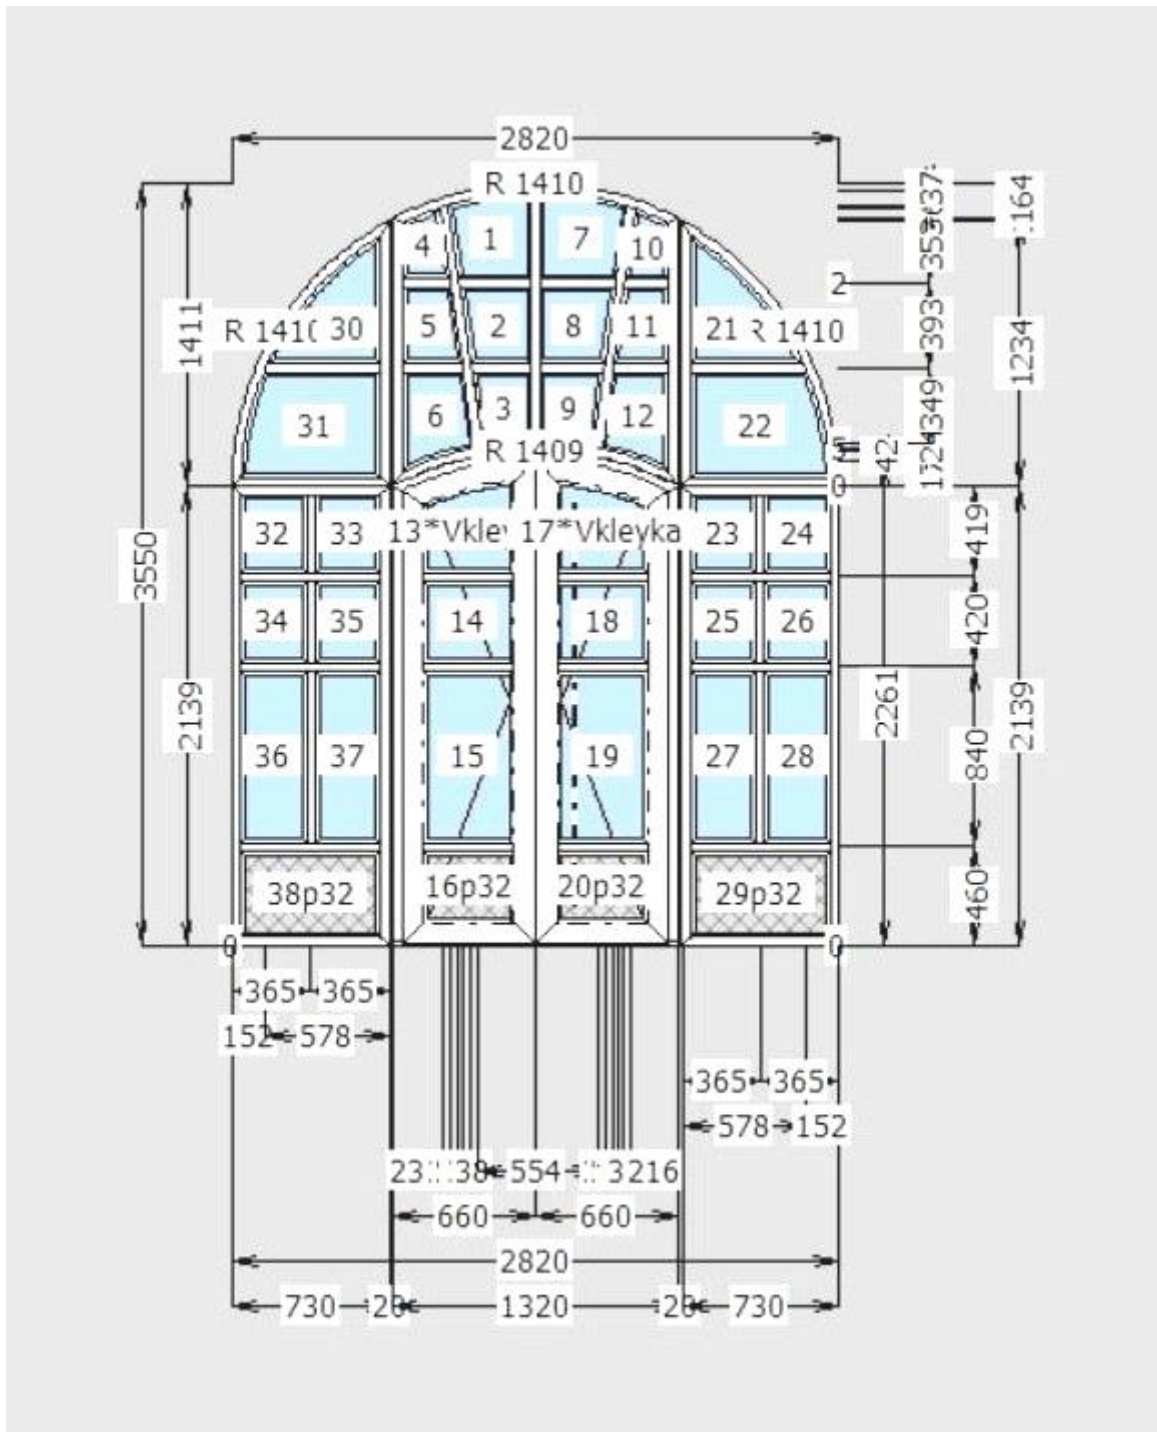

Малюнок 1

Якість Товару повинна відповідати технічній документації, діючим на території України стандартам, вимогам якості, умовам договору. Технічні, якісні характеристики Товару за предметом закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля.

Теплоізоляція (теплозахист - енергозбереження), вентиляція (повітрообмін), надійність захисту від проникнення дощової води; звукоізоляція, вогнестійкість, надійність експлуатації повинні відповідати наступним стандартам:

- Відповідати вимогам діючого санітарного законодавства України, бути безпечними для здоров'я людини;
- Мінімальне допустиме значення опору теплопередачі віконних конструкцій повинен складати не менш, ніж $0,9 \text{ м}^2 \text{°C/Вт}$;
- Шестикамерний профіль;
- Профіль повинен забезпечити високу міцність та статику конструкцій, мати 2 контури ущільнювача, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір);
- Товщина зовнішньої стінки віконного профілю – не менше 2,8 мм;
- Армування профілю – оцинкований метал товщиною не менше 1,5 мм;

- Система водовідводу – зовнішня сторона профілю повинна мати пологий нахил для відводу води, використовувати водовідвідні ковпачки;

- ПВХ профіль білого кольору, повинен мати монтажну ширину не менше 70 мм, профіль повинен мати товщину зовнішніх сторін - лицьова не менше ніж 2,8 мм, неліцьова не менше 2,5 мм;

- Профіль повинен забезпечити високу міцність та статику конструкцій, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не висихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір).

- Застосовувати скло товщиною не менше ніж 4 мм.
- Застосовувати 2-камерні енергозберігаючі склопакети, загальною товщиною не менше ніж 34 мм із застосуванням скла з низькоемісійним напиленням у кількості 3 шт. (мінімальні вимоги до склопакетів для виконання скління в приміщеннях, що опалюються).

Застосовувати системи профілів з монтажною глибиною не менше 70 мм. У місцях сполучення профілів зі склом або склопакетами у виробів повинні бути встановлені гнучкі ущільнювальні прокладки, які забезпечують надійне закріплення скла або склопакетів. У притулах виробів повинно бути не менше двох поясів ущільнювальних прокладок, безперервних по периметру ущільнення. Вироби повинні бути водонепроникними. В зачиненому стані виробів ущільнювальні прокладки в притулах повинні забезпечувати щільність притиснення стулок і полотен, що виключає проникнення вологи до приміщень. Для відведення води і сконденсованої вологи в нижніх профілях коробок і стулок повинні бути передбачені спеціальні прорізи у відповідності з технічною документацією, затвердженою за встановленим порядком.

Колір лицьових поверхонь виробів повинен бути однотонним, без колірних плям і включень. Дефекти поверхні (риски, усадні раковини, здутини, подряпини, бульбашки і т.ін.) та різнотонність кольору, які розрізняються неозброєним оком з відстані 1 м при природному освітленні не менше 300 Лк, не допускаються. Лицьові поверхні профілів повинні бути покритими захисною плівкою, яка запобігає їх пошкодженню під час транспортування, а також під час виготовлення і монтажу виробів.

Фурнітура:

- закріплюючі деталі та елементи повинні бути корозієстійкі;

- колір – білий;

- фурнітура повинна бути корозієстійкою;

- механізм відкривання нахильно-поворотний, жорсткий, здатний витримати масу не менше 120 кг;

- гарантійний термін експлуатації фурнітури не менше 5 років.

Вимоги до склопакетів:

Двокамерний енергозберігаючий

-скло прозоре поліроване енергозберігаюче;

-дистанційна рамка повинна бути заповнена силікагелем та захищати від внутрішнього запотівання склопакету;

-ущільнювач повинен бути якісним, забезпечувати герметичність, відрізнятися пружністю, тривалою еластичністю (область тривалої еластичності в межах температури від – 40 до + 70 градусів по Цельсію);

Вимоги до облаштування прилеглих аrochenних площин стіни:

Внутрішнє: матеріал – гіпсокартон, поклеєний, пошпакльований та пофарбований навколо вікна, колір – білий.

Зовнішнє: поштукатурені та пофарбовані, колір – білий.

Якість металопластикових вікон (профіль та комплектуючі) повинна відповідати вимогам відповідних чинних нормативних документів (ГОСТ, ДСТУ, ДБН тощо), а також позитивному висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи. Металопластикові вікна повинні відповідати вимогам екологічної та пожежної безпеки.

Товар, що буде постачатись за договором, не повинен мати дефектів та пошкоджень під час транспортування від місця завантаження до місця поставки (розвантаження).

У разі поставки Товару неналежної якості, в якому виявлені дефекти або недоліки, Учасник-переможець повинен своїми силами та за свій рахунок усунути виявлені дефекти, недоліки або замінити такий Товар на Товар належної якості протягом 24 годин з моменту виявлення без будь-якої додаткової оплати з боку Замовника.

Доставка Товару повинна здійснюватись автотранспортом Учасника-переможця. Товар повинен супроводжуватись документом, який підтверджує його якість.

Ціна пропозиції повинна включати всі витрати Учасника, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, інші витрати, монтаж нових та демонтаж старих вікон.

Супутні послуги, які будуть виконуватись Постачальником, будуть за рахунок постачальника. У будь-якому випадку вартість супутніх послуг не оплачується (не відшкодовується) замовником.

Поставка товару передбачає надання комплексу супутніх послуг, вартість яких включається у ціну за одиницю товару та ціну тендерної пропозиції. Поставка товару супроводжується наступними супутніми послугами:

- доставка товару до місця встановлення товару, включаючи навантаження, розвантаження, транспортні, експедиційні та інші послуги з доставки;

- демонтаж старих віконних конструкцій;

- монтаж металопластикових енергозберігаючих вікон та облаштування прилеглих арочних площин стіни з врахуванням та дотриманням усіх конструктивних та архітектурних особливостей фасаду та інтер'єру будівлі на об'єкті в місці встановлення товару.

Примітка:

1. Виконавець за свій рахунок забезпечує проведення уточнення замірів вікон, монтаж, демонтаж віконних конструкцій і арочних відкосів та несе повну відповідальність за відповідність розмірів виготовлених вікон та усі витрати пов'язані із предметом закупівлі.

2. Доставка (перевезення) та розвантаження товару здійснюється силами та за рахунок Учасника.

3. Під час виготовлення енергозберігаючих металопластикових віконних конструкцій виробник повинен керуватися Державними стандартами України та Державними Будівельними нормами.

4. Гарантійний термін експлуатації (термін, протягом якого гарантується нормальне використання товару, в т. ч. комплектуючих виробів та складових частин) за призначенням, за умови дотримання споживачем правил користування, і протягом якого Виконавець виконує гарантійні зобов'язання --- не менше 5 років.

5. У разі якщо Учасник не відповідає технічним вимогам Замовника або не в змозі виконати умови поставки, які визначені Замовником, пропозиція відхиляється.

Увага! Перед виготовленням металопластикових енергозберігаючих вікон, виїзд фахівця до замовника для уточнення і погодження розмірів та інших вимог замовлення --- обов'язковий.

1. Запропонований учасником товар обов'язково повинен відповідати усім наведеним у цьому Додатку технічним вимогам, характеристикам і комплектації. В суму пропозиції повинна входити доставка товару та його встановлення. Товар повинен бути новим, поставляється в упаковці, що відповідає її характеру.

2. Товар повинен бути сертифікований у встановленому законом порядку.

3. Запропонований Учасником товар обов'язково забезпечується гарантією. Гарантійний ремонт (обслуговування), заміна неякісного (несправного) товару проводиться постачальником безкоштовно протягом 24 місяців з моменту введення товару в експлуатацію у місці дислокації Замовника не пізніше 2-го дня від дня звернення Замовника щодо необхідності ремонту будь-яким засобом комунікації (телефон, електронна пошта, соціальні мережі, особисто, тощо). Для підтвердження цього Учасник надає гарантійний лист довільної форми. Всі витрати (у тому числі транспортні), пов'язані з виконанням вищезазначених дій, покладаються на постачальника.

4. Учасник гарантує що доставка і розвантаження товару здійснюється силами та за рахунок Постачальника.

5. Учасник визначає ціну з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, у тому числі транспортні витрати та витрати пов'язані з вантажно-розвантажувальними роботами та встановленням.

Інформацію про очікувану вартість було взято в аналітичних модулях (bi.prozorro.org, clarity-project.info, astm-ua.org) та в електронній системі Prozorro, проведений орієнтовний розрахунок витрат Мінекономіки щодо очікуваної вартості вищезазначених товарів, який становить **700000,00 грн.** та відповідає розміру бюджетного призначення.

У разі наявності посилання на конкретну торгову марку, фірму, код виробника, назву Товару або джерело його походження слід вважати, що після такого посилання міститься вираз «або еквівалент». Під «еквівалентом» розуміється Товар (рівноцінний і рівнозначний), який повністю відповідає технічним та якісним характеристикам, зазначеним Замовником, учасник повинен надати документи, які підтверджують, що запропонований ним товар має аналогічні якісні та технічні характеристики. Учасник може надати товар з кращими технічними характеристиками, ніж ті, які вимагає Замовник.